



TFF

Türkiye Futbol Federasyonu

Turkish Football Federation

BEŞİKTAŞ STADYUMU TRİBÜN KOLTUKLARI SÖKÜM, DEPOLAMA VE GERİ MONTAJ İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İNŞAAT İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞUBAT 2026

TEKNİK ŞARTNAME

1. İŞİN TANIMI VE SÜRESİ

Bu şartname; stadyum içerisinde mevcut bulunan seyirci koltuklarının yerlerinden sökülmesi, geçici olarak TFF' nin stadyum içerisinde belirleyeceği noktaya depolanması ve proje kapsamında belirlenen alanlara aynı veya eşdeğer özelliklerde geri montajının yapılması işlerini kapsar.

Medya tribünü ile 401 ve 430 numaralı bloklarda yapılacak tüm imalatlar, işe başlama tarihinden itibaren **en geç 2 gün** içerisinde tamamlanacaktır.

Medya tribünündeki imalatların tamamlanmasını müteakip, diğer iş kalemlerine geçilecek olup, bu işler **1 - 2 gün** içerisinde kesintisiz olarak tamamlanacaktır.

Yapılan tüm söküm, montaj ve uygulama işlemleri kapsamında sökülen veya değiştirilen imalatlar, **final maçının bitimini müteakip en geç 7 gün** içerisinde eksiksiz ve kusursuz şekilde **eski haline** getirilecektir.

Genel Tribün Koltukları:

- Sökülecek Koltuk Adet: 1800 Adet
- Montaj Koltuk adet:1800 Adet
- Medya Tribün Koltuk Önü Korkuluk Söküm: 880 Adet
- Medya Tribün Koltuk Önü Korkuluk Montaj:880 Adet
- Koltuk Altı Platform Söküm: 7 Adet
- Koltuk Altı Platform Montaj:7 Adet
- Deplasman Tribünü Fens/ Kapamaların Sökülmesi
- Deplasman Tribünü Fens/ Kapmaların Montajı

• Sponsorluk Yazılı Koltukların Geçici Karıştırılması ve Eski Haline Getirilmesi:

- 200 Adet Söküm X 2 =400 Adet Söküm
- 200 Adet montaj X 2= 400 Adet Montaj

Tribünlerde sponsorluk için bulunan, TÜPRAŞ / GAIN / SPORTOTO yazılı koltuklar; organizasyon öncesinde, üzerindeki yazılar tribün genelinde okunmayacak ve bütünlük oluşturmayacak şekilde yüklenici tarafından kontrollü olarak karıştırılacaktır. Bu işlem sırasında koltuklara, yazılara ve yüzey kaplamalarına zarar verilmeyecektir.

Maç veya organizasyon bitiminde, söz konusu koltuklar söküm öncesinde hazırlanan blok-sıra-koltuk numaralandırma planına uygun olarak, eksiksiz ve doğru biçimde eski yerlerine geri monte edilecektir. Sponsorluk yazılarının tamamı okunur, hizalı ve ilk durumundaki düzeninde teslim edilecektir.

Yanlış yerleştirilen, eksik kalan veya düzeni bozulan sponsorluk koltukları, idare talebi olmaksızın yüklenici tarafından bedelsiz olarak düzeltilecektir.

2. İŞİN KAPSAMI

Yüklenici aşağıdaki işleri eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür:

- Mevcut stadyum koltuklarının zarar verilmeden sökülmesi
- Söküm sırasında koltuk, bağlantı elemanları ve zemin kaplamalarının korunması
- Sökülen koltukların numaralandırılması ve düzenli şekilde istiflenmesi
- Eksik, hasarlı veya kullanılamaz bağlantı elemanlarının tespiti
- Geri montaj sırasında gerekli olan ankraj, civata, dübel vb. elemanların temini
- Koltukların projeye, oturma planına ve sıra düzenine uygun şekilde yeniden montajı

4. SÖKÜM İŞLERİNE AİT TEKNİK ESASLAR

- Söküm işlemleri el aletleri ve uygun ekipmanlarla yapılacaktır.
- Koltukların plastik ve metal aksamlarına zarar verilmeyecektir
- Betonarme basamaklarda kırma, çatlatma veya yüzey bozulmasına izin verilmeyecektir
- Söküm sırasında oluşabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur
- Söküm işlemleri sırasında her bir koltuk, ait olduğu blok, sıra ve koltuk numarası esas alınarak tek tek numaralandırılacaktır. Numaralandırılan koltuklar, geri montajda karışıklık oluşmayacak şekilde düzenli olarak depolanacak, depolama sırasında koltuklara zarar gelmeyecek şekilde gerekli koruyucu önlemler alınacaktır.

5. GERİ MONTAJ İŞLERİNE AİT TEKNİK ESASLAR

- Koltuklar, statik ve ergonomik kurallara uygun şekilde monte edilecektir
- Sökülen koltuklar, söküm öncesinde üzerlerinde bulunan sıra ve koltuk numaraları korunarak, söküm sırasında yapılan numaralandırmaya uygun şekilde aynı sıra ve aynı konumlarına geri monte edilecektir. Koltukların yerleri kesinlikle değiştirilmeyecek, sıra ve blok düzeni bozulmayacaktır. Numara etiketleri veya plakaları okunur ve eksiksiz şekilde monte edilecek, eksik veya zarar görmüş numaralar yüklenici tarafından yenilenecektir.
- Montaj sırasında platformlar, koltuklar, fensler ve korkuluklar dahil her şey sökülmeden önceki mevcut durumuna getirilecektir.
- Montaj sonrası koltuklar sallanma, dönme veya gevşeme yapmayacaktır.

Ankrajların Yenilenmesi:

- Söküm işlemleri sırasında beton yüzeyde kalan mevcut ankrajların kesilmesi, kırılması veya kullanılmaz hale gelmesi durumunda; söz konusu ankrajlar, zemine uygun şekilde 8/95 ölçülerinde klipsli çelik dübel kullanılarak yenilenecektir.

6. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

- Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na uymakla yükümlüdür
- Çalışanlar kişisel koruyucu donanım (baret, eldiven, emniyet kemeri vb.) kullanacaktır
- Çalışma alanı güvenlik şeritleri ve uyarı levhaları ile çevrilecektir

7. TEMİZLİK VE DÜZEN

- İş bitiminde çalışma alanı temizlenecek
- Atık malzemeler yüklenici tarafından sahadan uzaklaştırılacaktır
- Stadyum mevcut kullanımına uygun şekilde teslim edilecektir

8. KONTROL VE KABUL

- Yapılan işler TFF ve Beşiktaş Stadyum Teknik Ekibi tarafından kontrol edilecektir.
- Eksik veya hatalı işler yüklenici tarafından bedelsiz düzeltilecektir.
- Nihai kabul, tüm koltukların sağlam ve kullanılabilir olduğunun tespiti ile yapılacaktır.



TFF

Türkiye Futbol Federasyonu

Turkish Football Federation

MEVCUT HAL: Medya Tribünü / 401 ve 430 Tribünleri




- Sökülen Koltuk ve korkuluklar sonrası istenilen düzenleme:



MEDYA TRIBÜNÜ ORTA BÖLÜM:

Aşağıda kırmızı çerçeve içerisinde alınmış alanlardaki koltukların sökülmesi yapılacaktır.

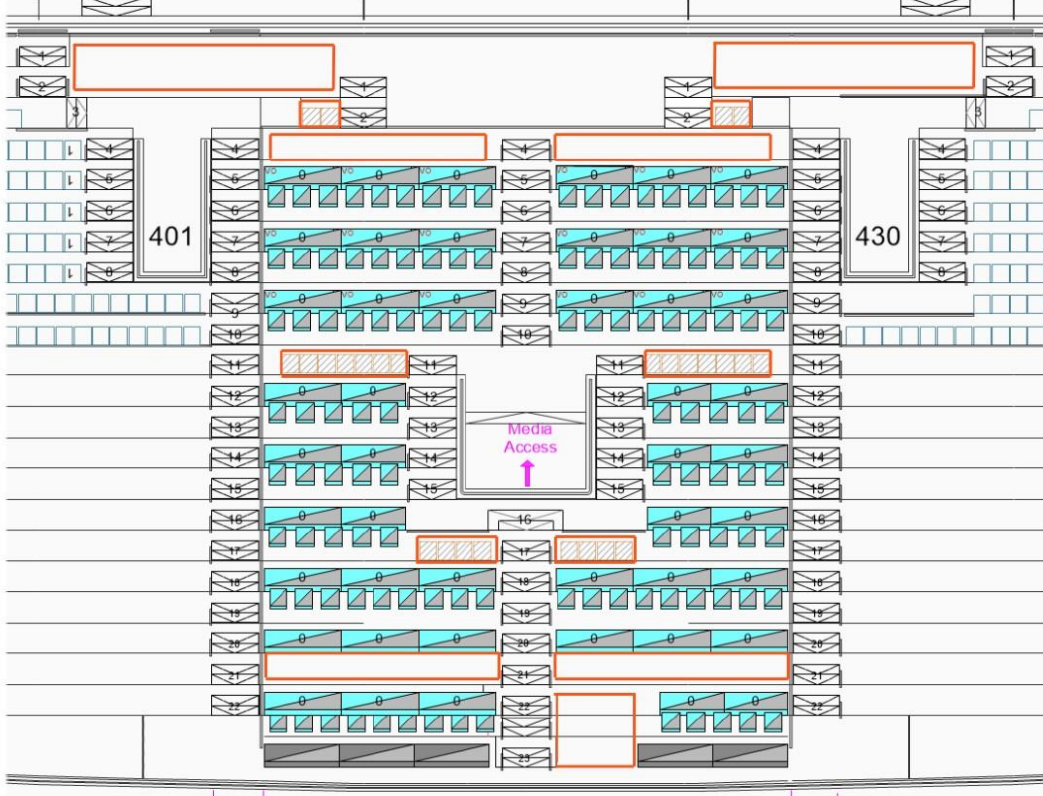


- Medya tribünde bulunan 6 adet pleksinin sökülmesi:

Remove plexi plates in the marked areas



Remove plexi plates in the marked areas







TFF

Türkiye Futbol Federasyonu

Turkish Football Federation

- 103 den 106 kadar olan Locaların ikinci sırasında bulunan koltuklarının sökülmesi işi:

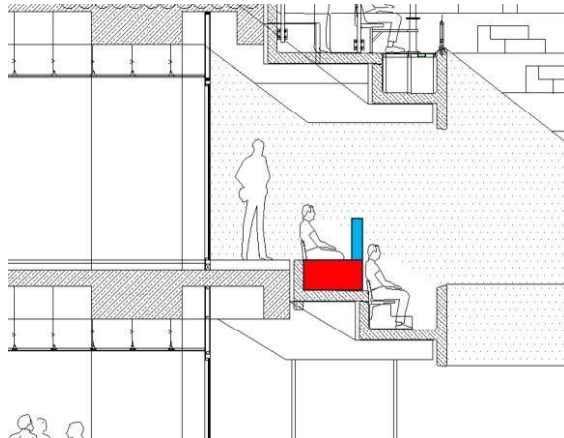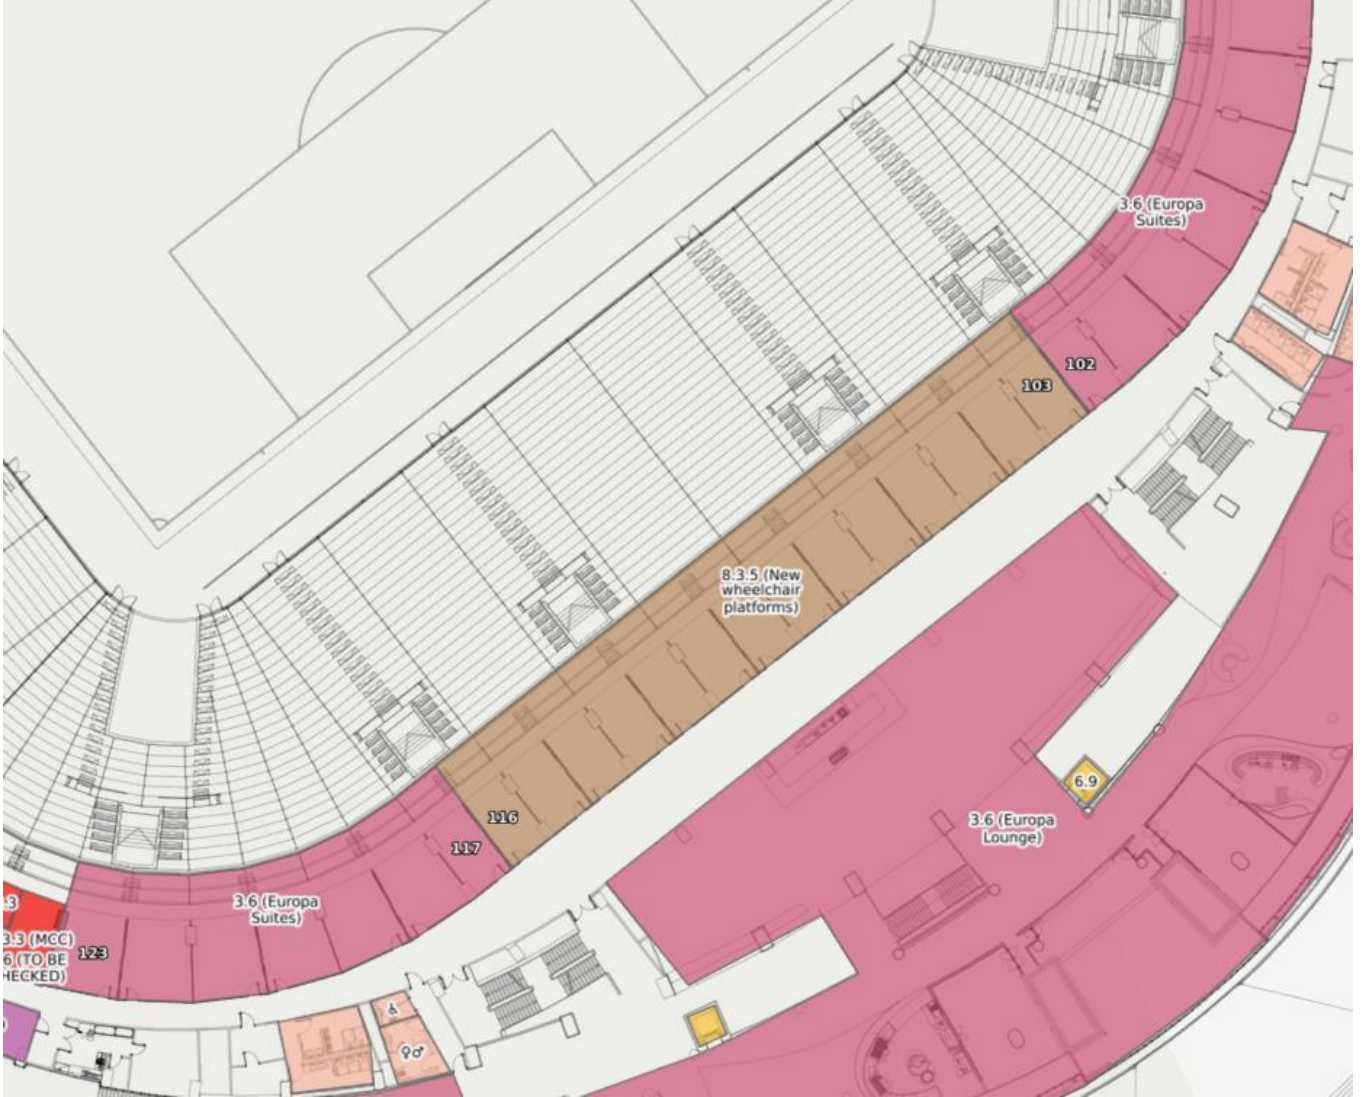




TFF

Türkiye Futbol Federasyonu

Turkish Football Federation

- **DEPLASMAN TRİBÜNDEKİ FENSLERİN SÖKÜLMESİ:**

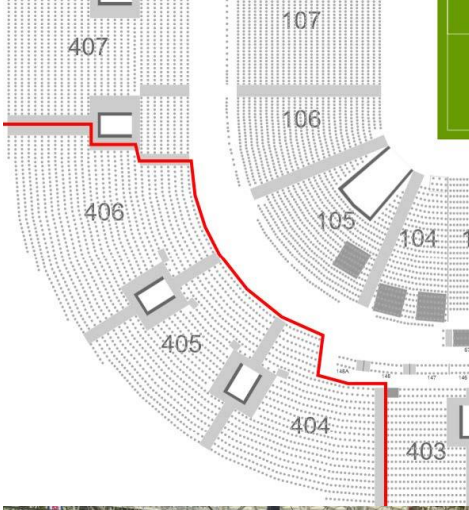

-
-



- **SPONSORLUK YAZILI KOLTUKLARIN KARIŞTIRILMASI:**

